

### ■ Modèles :

GB 1500  
GB 1800  
GB 2100  
GB 2400




GODET BALAYEUR 1500 sur chargeur compact

Double fonction : ce godet balayeur permet de balayer/ramasser ou de faire les travaux de manutention.

### Le + produit Rabaud

- **Plus de polyvalence :**  
Permet de faire les travaux de manutention et de balayer/ramasser.
  - En marche avant : utilisation du godet avec balai relevé pour dégrossir ou charger.
  - En marche arrière : balai baissé pour finition et balayage avec remplissage du godet.
- **4 largeurs de balayage :** 1,50 m / 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m.
- **Adaptations sur valet de ferme, télescopique, chargeuse, tracto-pelle etc.**
- **Balai réglable** mécaniquement selon l'usure.
- Anneaux de balai avec **fibres mixtes** (polypropylène / polyester) **de grande longueur** pour plus de longévité.
- **Plus de robustesse :** Lame d'attaque épaisseur 16 mm et godet avec contre-pli de renfort.
- **Vidange du bac par cavage** grâce au vérin hydraulique.

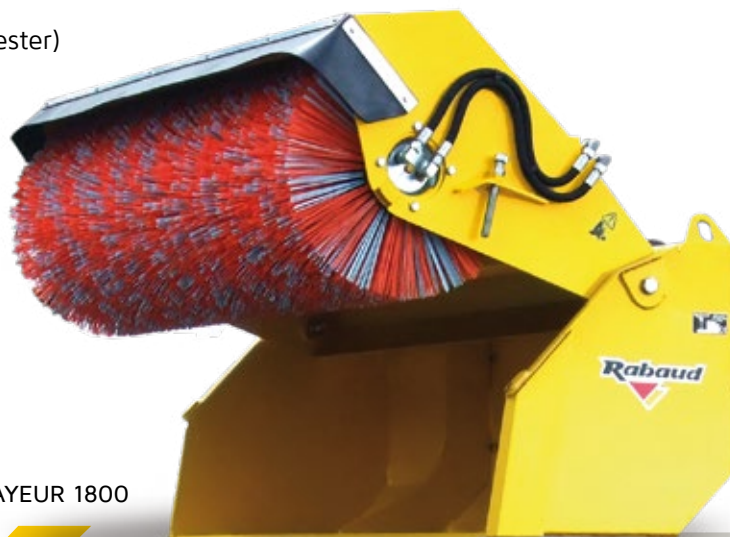

GODET BALAYEUR 1800

MODÈLES	GODET BALAYEUR GB 1500	GODET BALAYEUR GB 1800	GODET BALAYEUR GB 2100	GODET BALAYEUR GB 2400
Adaptation	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...
Longueur du Balai	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm
Diamètre du Balai (int. / ext.)	178 / 600 mm	178 / 600 mm	178 / 600 mm	178 / 600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Garnissage fibre	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)
Dimensions sans attache (L x l x H)	1,23 x 1,62 x 0,87 m	1,23 x 1,92 x 0,87 m	1,23 x 2,22 x 0,87 m	1,23 x 2,51 x 0,87 m
Poids (1 moteur / 2 moteurs)	505 kg	555 kg / 575 kg	605 / 625 kg	655 / 675 kg
Débit 1 moteur hydraulique	20 L/min mini. 60 L/min maxi.	20 L/min mini 60 L/min maxi	20 L/min mini 60 L/min maxi	20 L/min mini 60 L/min maxi
Débit 2 moteurs hydrauliques	-	61 L/min mini 120 L/min maxi	61 L/min mini 120 L/min maxi	61 L/min mini 120 L/min maxi
Pression	200 bars	200 bars	200 bars	200 bars
Volume réel du bac de ramassage	510 litres	610 litres	710 litres	810 litres

## Utilisations :



En marche avant : utilisation du godet avec balai relevé pour dégrossir ou charger.



En marche arrière : balai baissé pour finition et balayage avec remplissage du godet.



Vidange du bac par vérin hydraulique

## Adaptations :



Attache porteur à définir :  
ci-dessus une attache pour télescopique



Adaptation sur chargeur compact



Adaptation sur chargeuse