

# Modèle 1932R

NACELLES À CISEAUX

## RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Rapport qualité-prix optimisé

## PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Batteries AGM en option synonymes de performances démultipliées
- Disponibilité accrue

## MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

- Accessibilité renforcée grâce à des dimensions compactes et à un positionnement précis pour la translation et le levage

## DESIGN ASTUCIEUX

- Système actif de protection contre les nids de poule à la fois simple, fiable et plus efficace
- Accessibilité exceptionnelle des composants
- Composants tout acier (plate-forme et plateaux d'entretien, notamment)

## Caractéristiques standard

- Commandes proportionnelles
- Indicateur d'état de charge des batteries
- Prise 220 V CA sur la plate-forme
- Alarme tous mouvements
- Chargeur universel multifonction 27 A
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Alarme et témoin lumineux de dévers
- Points d'amarrage
- Console de plate-forme amovible
- Broches nickelées
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Support de maintenance pour ciseaux
- Système actif de protection contre les nids de poule
- Points de levage et de fixation
- Passages de fourches
- Extension de plateau à pédale de 91 cm
- Portes battantes en acier
- Vitre oscillo-battante
- Câble d'abaissement manuel
- Plateau acier en tôle larmée
- Joints de fusée lubrifiés à vie
- Port d'analyseur diagnostic
- Freinage dynamique
- Échelle amovible

## Équipements de série

- Batteries 4 x 6 V, 220 Ah
- Chargeur Chargeur haute fréquence 27 A Hydraulique, sur les roues
- Entraînement avant 18 l
- Capacité du réservoir hydraulique À engrenages à cylindrée fixe 323 x 100 mm
- Pompe du réservoir hydraulique Multidisques à friction
- Pneus : taille/type (non marquants)
- Freins



## Accessoires et options

- Gyrophare
- Batteries AGM 220 Ah
- MDI (au sol)
- Portillon à fermeture automatique
- Kit anti-vandalisme pour les commandes au sol et sur plate-forme
- Chargeur Eagle Performance
- Convertisseur CA 1 000 W
- Alarme sonore

## Performances

• Hauteur de travail	7,80 m
A. Hauteur plate-forme (dépliée)	5,80 m
B. Hauteur plate-forme (repliée)	0,98 m
C. Hauteur garde-corps	1,11 m
D. Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	1,64 m
E. Dimensions intérieures plate-forme (l x L)	0,65 m x 1,57 m
F. Extension de plateau	0,86 m
G. Largeur hors-tout	0,81 m
H. Longueur hors-tout	1,74 m (3*)
I. Empattement	1,35 m
J. Garde au sol (au centre)	7 cm
• Capacité de la plate-forme <sup>1</sup>	230 kg (5)
• Capacité de l'extension de plateau	125 kg
• Durée de levage/abaissement	24 / 29 s
• Hauteur de translation maximale	5,80 m
• Poids de la machine <sup>2</sup>	1565 kg
• Pression au sol maximale	8,40 kg/cm <sup>2</sup>
• Vitesse de translation (repliée)	3,22 km/h
• Vitesse de translation (dépliée)	0,80 km/h
• Pente admissible	25%
• Rayon de braquage (intérieur)	0,0 m
• Rayon de braquage (extérieur)	1,69 m
• Pneus (pleins non marquants)	323 x 100
• Freins	•
• Entraînement (nominal)	Hydraulique
• Batteries	4x 6V 220Ah
• Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz)	Automatique, 24 V à 27 A
• Moteur de la pompe	4,5 kW
• Système hydraulique	18 l




<sup>1</sup> Les capacités sont maximales avec 2 personnes en intérieur.

Les capacités en extérieur sont les suivantes : 1932R – 1 personne/230 kg

<sup>2</sup> Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

## Dimensions

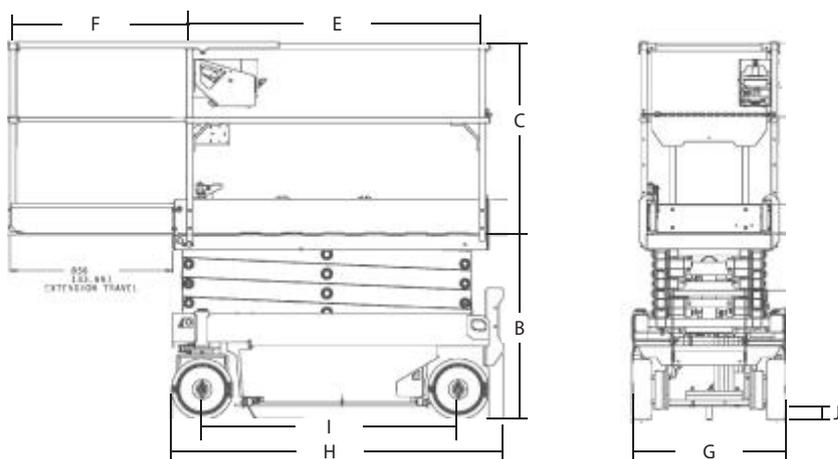

### IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

# JLG®

### JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy  
CS 30204  
47400 FAUILLET, France  
Phone: 33 (0) 5 53 88 31 77  
Fax: 33 (0) 5 53 88 31 79  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company